

Hijyenik Bariyerli amařır Makinesi



Hijyenik Bariyerli Miele amařır Makinesi

Riskli amařırların hijyenik hazırlığı PW 6163, PW 6243 ve PW 6323

Bariyerli Miele amařır makineleri huzur evleri, bakım evleri, hastaneler ve amařırhanelerdeki enfeksiyonlu veya enfeksiyon řüphesi taşıyan amařırların kökten temizlenmesi ve bir sonraki kullanıma hazırlanması için ideal profesyonel yeterliliğe sahiptir.

Güçlü amařır makinelerine ihtiyaç olan amařırhanelerde kirli ve temiz amařırları ayırarak BGR 500 yönetmeliğine uygun olarak riskli amařırların hijyenik açıdan hazırlanmasını sağlar. Yenilenen ürün donanımı, bilinçli kaynak kullanımı, ergonomik alıřma akışı ile Miele hijyenik bariyerli amařır makineleri güçlü bir markaya duyulan güveni garantilemektedir.

Makine Yönetmeliklerine Uygun

Miele hijyenik amařır makineleri "2006/42/EG". Makine yönetmelikleri şartlarına tamamen uygundur. Bu sayede günlük işlerde alıřan personelin kapsamlı olarak korunması sağlanır.

COMPLIANT
WITH MACHINERY
GUIDELINE
2006/42/EC



Hijyenik amařır yıkamak isteyenlerin bir amařır makinesinden fazlasına ihtiyacı vardır.

Huzur evlerinde, hastanelerde, bakım evlerinde v.b. temizlik konusunda başarılı olabilmek için hizmetin yanında çok iyi tasarlanmış yıkama ve dezenfeksiyon programları aşağıdaki kriterler için önemli rol oynamaktadır:

- Esnek ayarlar
- Kesin temizlik sonuçları
- Güvenli dezenfeksiyon işlemleri,
- Tekstillerin korunarak yıkanması
- Kısa program akış süreleri

Tekstillerin hazırlanmasında güvenli bir dezenfeksiyon işlemi şarttır. Yönetmeliklere uygun termal ve kemotermal dezenfeksiyonların özel programları tekstillerin hijyenik temiz olmasını ve dezenfekte edilmesini sağlar. Hijyenik bariyerli amařır makineleri itfaiye ve kurtarma ekiplerinin tüm taleplerini DIN-normları uyarınca karşılayabilir. Makineye takılan alıřtırma verilerini kayıt ünitesi sayesinde dezenfeksiyon parametrelerinin muhafaza edilmesi mümkündür.

Her türlü şart için güçlü makineler:

- Huzur evleri
- Bakım evleri
- Hastaneler
- amařırhaneler
- İtfaiye
- Kurtarma hizmetleri üniteleri



Mükemmel Ergonomi, Yüksek İşlem Güvenliği



Ergonomik açıdan uygun hizmet

- Geniş açıda yukarı açılabilen kanat kapılar (Açılma açısı 153°)
- Akılcı çamaşır doldurma yüksekliği 720 mm; çamaşır sepeti kapının altına kadar girebilir.
- Çamaşırın kolay doldurulması veya kazandan dışarı alınması için büyük yükleme kapağı.
- PW 6163: B 366 x H 352 mm
- PW 6243: B 593 x H 352 mm
- PW 6323: B 593 x H 352 mm
- Otomatik ve güvenli kazan pozisyon ayarı



Kolay Sıvı Dozajı

- 12 kimyasal için seri bağlantı olanağı
- Bir kimyasal haznesi boşaldığında ekranda hemen uyarı görülür
- Kolay, kesin ve ekonomik deterjan dozajı
- Deterjanın az veya aşırı dozajını önler
- Manuel dozaja oranla yüksek tasarruf olanağı (belgelenmiştir)
- Kolay kullanım: bir kere yapılan ayardan sonra dozaj otomatik yapılır
- Temiz çözüm: Deterjanlar artık her seferinde manuel doldurulmaz



Kesin Çalıştırma Verileri Kaydı

- Veri kayıtları için seri olarak bir modül takılmıştır
- Yüksek işlem güvenliği ve kesintisiz kontrol olanağı
- İşlem güvenliği ve sonuç kontrolü
- Tasarruf için basit önlemler
- Özel Software (örn.:IBH) ile veri değerlendirme ve arşivleme olanakları

Çok sayıda işlem verilerinin belgelenmesi

- Kurulum yeri, kullanıcı adı, tarih, makine numarası gibi önemli veriler
- Çalıştırma saati gibi toplam veriler
- Program adı, başlatma ve bitirme süreleri gibi genel program verileri
- Tüketim değerleri, ısı dereceleri, her program blok süresi gibi özel program verileri

Mükemmel Çamaşır Koruma



Korunmuş ve Bakımlı Çamaşırılar

Verimli yıkama parametreleri ve patenti alınmış Miele petek dokulu tamburu sayesinde tekstiller en yüksek derecede korunarak temizlenir. Yüksek sıkma devirlerinde bile tekstiller dğümlemez ve çamaşırılar kazanda gevşek bir şekilde kalır.

Çamaşır koruma testi Krefeld, Almanya'daki Enstitüde yapılmıştır

- Çamaşırılar belirgin olarak daha korunarak yıkanmaktadır
- Yumuşak yıkama sonucunda çamaşırılar bozulmaz ve dayanma ömrü uzun olur
- Yünlü programı elde yıkama kadar koruyucudur

Özel Program WetCare


Hassas, sentetik ve çok kaliteli dokumalardan (modern tekstilin vaz geçilmez unsurudur) üst giysilerin yaklaşık % 90'ı ıslak temizleme için uygundur. Miele tarafından geliştirilmiş ıslak temizlemenin kimyasal temizleme işlemine oranla sonuçları şu avantajları içerir:

- Giysilerde çok hoş temiz bir koku kalır
- Suda çözülen kirler en iyi şekilde atılmış olur
- WetCare işlemi yüksek oranda çevre dostudur



Avantajları

- Mükemmel çamaşır koruma
- Dğümleme yok
- Kolay çözülecek çamaşır yumağı
- Çamaşırılıarın yeni kalması
- Minimum çamaşır masrafı

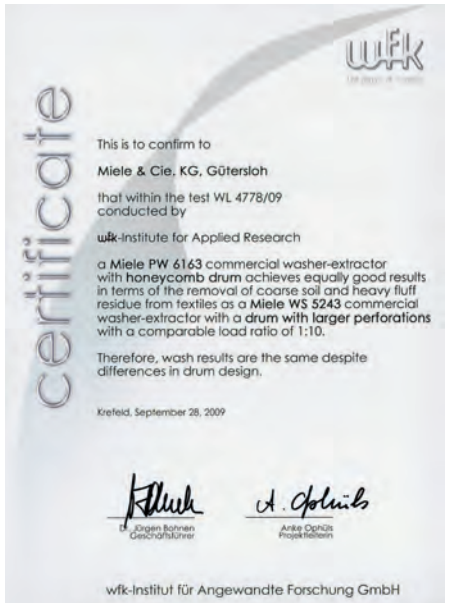

Program Kumandası: Kolay ve Kişiyeye Özel



Kirli bölmede üzerinde seçme düğmesi, fonksiyon tuşları, çip kart okuyucusu ve Acil kapatma şalteri bulunan büyük bir ekran vardır.

Esnek kumanda sayesinde farklı talepleri karşılayabilecek kişiyeye özel programlar oluşturulabilir.

SADECE MIELE'DE

Kolay kullanım, izlenebilen kontroller

Serbest programlanabilen kumandada toplam olarak 199 program kayıt yeri vardır.

Bütün program parametreleri serbest ayarlanabilir.

Farklı parametreler daha önceden seçilebilir. Örneğin:

- Başlatma saati
- Program bitiş saati göstergesi
- Isı derecesi
- Sıkma devir sayısı

11 farklı lisandan biri seçilebilir

Seçme düğmesi ile program seçilebilir.

Kullanıcı uygulaması ve program seçimi ekranda grafik sembollerle gösterilir.


Alternatif olarak kullanım bir çip kartı ve çip Kartı okuyucusu ile gerçekleştirilebilir.

Örneğin seçilen programlar onaylanır veya yeni programlar kaydedilebilir. 53 program kullanım için hazırdır:


- Standart programlar
- Bakım evleri ve hastaneler için özel hijyen programları:
- Termal dezenfeksiyon, kemo termal dezenfeksiyon, dışkılı çamaşırlar
- Yorganlar
- Perdeler
- Moplar ve temizlik bezleri
- WetCare
- Yünlü ve ipekli



Temiz bölme ekranında program akış kontrolleri (Dış kaplaması çeliktir)

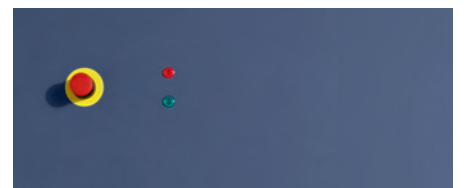

Temiz bölme kontrol ışıkları (Dış kaplaması mavidir)

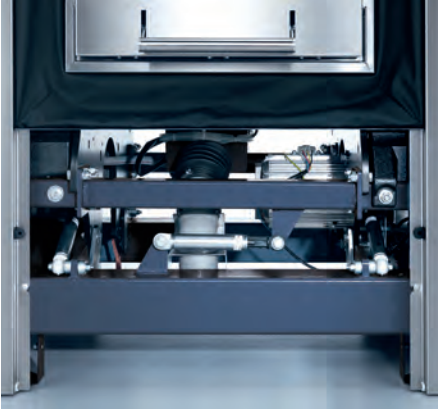

Profesyonel kullanım için yüksek kalite

- Sağlam alt yapı
- Her iki tarafta sağlam yaylar ve stopper
- Her iki taraflı kazan yatağı
- Kusursuz bir çalışma için sarsıntıyı belirleyen sensör
- Çok kaliteli kazan suyu haznesi ve kazan
- Sağlam kapak kilidi
- Dayanıklı ve bakımı kolay dış kaplama
- Ön taraf ile kanatlı kapı arasında patenti alınmış hijyenik kapı contası¹



Sessiz çalışma

Spiral yaylar ve stoperler sıkma gücünü dengeler. Ayrıca elektronik sıkma işlemindeki sarsıntıları kontrol eder. Bu da yıkama ve sıkma sürecinin çok sessiz olmasını sağlar



SADECE MIELE'DE

Güvenli Kullanım

- Otomatik kazan pozisyon ayarı sayesinde temiz ve kirlı bölmelerde güvenli kazan yükleme
- Kirlı ve temiz bölmelerde acil-kapatma şalteri
- Işıklı gösterge ile temiz bölme ekranında program kontrolü
- Patenti alınmış yay mekaniği² sayesinde kontrolsüz kapak açılımı tehlikesi ortadan kalkmıştır
- Patenti alınmış bağlantı sayesinde kapı güç kullanılarak açılmaz³



¹ Patent nr.: DE 102008023440 B3

² Patent nr.: DE 102007037407 B3
EP 000002025796 A3
EP 000002025796 A2

³ Patent nr.: DE 102009005780 B3
EP 000002210974 A3
EP 000002210974 A2

Kusursuz Yapı



Kolay Kurulum

- Sadece 870 mm makine derinliği ve 900 mm kapak ölçüsü sayesinde kolay yerleştirilir
- Makine sökülmeden, kullanılacak noktaya kadar paletle rahatlıkla taşınabilir
- Sızdırmazlık profile takılır



Müşteri Dostu Tasarım

- Kolay servis girişi: Teknik servis için 4 tarafta montaj kapağı
- Patenti alınmış kilit sabitleme camı⁴ sayesinde kapı basıncı kolay ayarlanır



“Architektur und Healthcare” yenilenme ödülü verilmiştir.

Miele profesyonellerinde hijyenik çamaşır

⁴ Patent nr.: DE 102009005781 B3
EP 00002210973 A1

Kişiye Özel Gündelik İşlerde Farklı Kapasite Seçenekleri



Resimler çelik cihazları gösteriyor

PW 6163 Çamaşır Makinesi

- Yükleme kapasitesi (1:10) 16 kg
- Petek dokulu tambur, tambur hacmi 160 lt.
- Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
- g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 46
- Dış ölçüler H 1705, B 1110, T 870 mm

PW 6243 Çamaşır Makinesi

- Yükleme kapasitesi (1:10) 24 kg
- Petek dokulu tambur, tambur hacmi 240 l
- Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
- g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 46
- Dış ölçüler H 1705, B 1337, T 870 mm

PW 6323 Çamaşır Makinesi

- Yükleme kapasitesi (1:10) 32 kg
- Petek dokulu tambur, tambur hacmi 320 l
- Sıkma devir sayısı 975 D/dak.
- g-Faktörü 360 / Kalan nem oranı % 41
- Dış ölçüler H 1705, B 1558, T 870 mm

SADECE MIELE'DE

Miele'ye Özgü

- Serbest programlanabilen Profitronic M kumandası
- Patenti alınmış petek dokulu tambur
- Tam otomatik tambur pozisyonu ve tambur ayarı
- Tüm çalıştırma verilerinin kaydı
- Sadece 870 mm makine derinliği ile kolay yerleştirme
- Miele Kalitesi

Makine Aksesuarları

Baza

Yeni hijyenik amařır makineleri iin mavi ve elik bazalar mevcuttur.

Baza ykseklėđi 170 mm'dir ve makine altına srlebilir. Bylece makine baza ile ayırıcı duvar iine monte edilebilir.

elik baza fabrikada tartı sistemi ile donatılarak yklenen amařır miktarını bildirir

Buhar ve Kpk tahliye aparatı

Buharların oda havasını olumsuz etkilememesi ve kpklerin dıřarı tařarak kayma tehlikesi oluřturmaması iin bunlar boru sistemi ile tahliye edilir

İlave Fan

Hoř olmayan nemli sıcak kokular Miele ilave fanı ile hava tahliye borusu zerinden dıřarı atılır. Bu para yerinde takılır.



Dozaj sistemi farklı paralardan meydana gelir.

Bu paralar iinde DOS-S dozaj rafı, DOS-G2 dozaj kasası, DOSP2 dozaj pompası ve DOS-R geri tepme valfı bulunur. DOS-GP3 dozaj birimi 1 dozaj kasası ve 3 adet nceden monte edilen dozaj pompasından meydana gelir.

Teknik Veriler

Model	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Ürün cinsi			
Temiz ve kirli bölmeli 2 kapılı	•	•	•
Kapak açılımı [mm]	366 x 352	593 x 352	593 x 352
Petek dokulu tambur*	•	•	•
Güç verileri			
Yükleme kapasitesi 1:10 [kg]	16	24	32
Petek dokulu tambur, tambur hacmi [l]	160	240	320
Sıkma devir sayısı [maks. D/dak]	975	975	975
g-Faktörü	360	360	360
Kalan nem oranı [%]	46	46	41
Kumanda/Program			
Profitronic-M, serbest programlanır	•	•	•
Kayıt yeri	199	199	199
Çip kartı okuyucu	•	•	•
Kapakta su bağlantısı			
Soğuksu, ¼" rekorlu, x2	•	•	•
Sıcak su, ¼" rekorlu, x1	•	•	•
Sert su bağlantısı, ¼" rekorlu, x2	•	•	•
Sıvı dozaj için soğuk su valfi, x1	o	o	o
Su tahliye valfi	DN 70	DN 70	DN 70
Motor/Elektrik bağlantısı (Elektrikli ısıtma)			
Alternatif akım-frekans ayarlı asenkronmotor	•	•	•
3N AC 380-415V 50-60Hz	•	•	•
Isıtma gücü [kW]	15	24	30
Toplam bağlantı gücü [kW]	18	25	31
Sigorta bağlantısı [A]	3 x 25	3 x 50	3 x 63
Isıtma, seçilebilir			
Elektrikli (EL)	•	•	•
Buharlı (D-ind.)	•	•	•
Elektrikli/Buharlı (EL/D-dir.)	•	•	•
Dozaj sistemi			
Cihazın deterjan çekmecesi	4 gözlü	4 gözlü	4 gözlü
Sıvı deterjan için çok fonksiyonlu modül	o	o	o
Ölçüler, Ağırlık			
Dış Ölçüler H/B/T [mm]	1705/1110/870	1705/1337/870	1705/1558/870
Ağırlık [kg]	634	820	872
Dış kaplama			
Makine kapağı mavi ¹	•	•	•
Kirli/Temiz bölme yüzeyi mavi ¹	•	•	•
Kirli/Temiz bölme yüzeyi çelik	o	o	o
Yan yüzeyler mavi ¹	•	•	•

• Standart donanım

o Seçenek

¹Koyu renk kaplama

*patentli: Avrupa Patenti ER 0 935 687

Miele Katkı Deęeri

Kolay kullanım.

- Otomatik tambur pozisyonlama ayarı
- Yıkama programlarında güvenilir ısı dereceleri
- Program akış göstergesi
- Standart olarak çalıştırma veri kayıt sistemi

Çevre dostu ve verimli

- İkili ısıtma gibi çeşitli ısıtma türleri
- Otomatik tartı sistemi
- 12 dozaj pompasının bağlanması ile deterjan dozajı işleme göre uygulanır
- % 90 geri dönüşümlü sağlam malzemeden üretilmiştir

Tasarımı ile mükemmel etki

- Mükemmel ürün tasarımı
- Makinelerde ince yapı türü
- Büyük yükleme kapıları

Güçlü Marka.

- Bütün ürünlerde yüksek üretim derinliği
- Danışma, planlama, eğitim ve üstün bir teknik servis hizmeti
- Kapsamlı kalite testleri
- 30.000 saat çalıştırılarak test

Avantajlar:

- Görevli personel için yaralanma riski olmadan güvenli kullanım olanağı
- Güvenli hijyen ve yüksek temizleme gücü
- Ekranda gösterilen uyarılar ve bilgiler
- Belgelenebilen işlem güvenliği

Avantajlar:

- Verimli enerji kaynaklarının esnek kullanımı olanağı
- Yüksek işlem güvenliği ve etkili tasarruflar
- Çamaşır miktarına bağlı olarak deterjan ayarları
- Maksimum dayanıklılık

Avantajlar:

- Mükemmel ergonomik, en yüksek kumanda konforu ve en yüksek kalite
- Her kapıdan mükemmel çamaşır ilavesi
- Rahat çamaşır yükleme ve boşaltma olanağı

Avantajlar:

- Çok kapsamlı servis imkanı
- Aşırı yüklenmede bile yüksek direnç
- Yüksek talepleri karşılayacak uzun çalışma ömrü

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Güvercin Sok. No:10
Levent 34330 İstanbul

Tel. (212) 386 0800

Faks. (212) 281 9195

www.miele.com.tr